


NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AaDES 06/2008
La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", indivisibile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza...

Sopraluogo 14329
SCHEDA DI N°1 LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (AaDES 06/2008)

SEZIONE 1 Identificazione edificio
Provincia: TERAMO
Comune: RETRACOMELA
Frazione/Località: ANTONIO DIONISI
Codice catastale: 144E

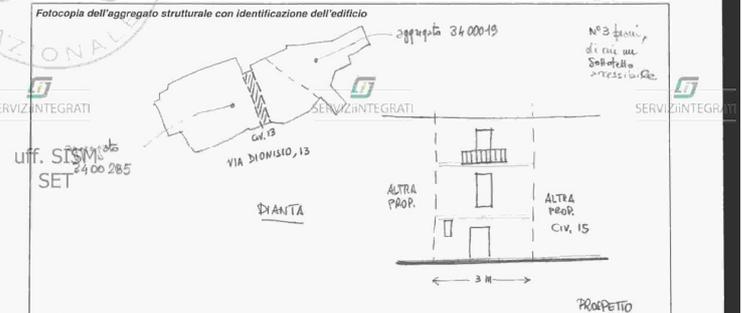

SEZIONE 2 Descrizione edificio
Tabella con dati metrici: Altezza media di piano, Superficie media di piano, Età, Uso, Occupanti. Contiene dati per il piano interrato e i piani interrati.

SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta, per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutturali verticali-solo)
Strutture in muratura: A) Tessitura regolare a matrice di muratura con pilastri isolati, B) Tessitura regolare a matrice di muratura con pilastri non isolati...

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità
Valutazione del rischio: BASSO, ALTO. Esito di agibilità: A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento (1), C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (1), D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento, E Edificio INAGIBILE, F Edificio INAGIBILE per rischio sismico (1).

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Tabella con livelli di danno (D1-D5) e provvedimenti di pronto intervento (P.I. ESEGUITI) per componenti strutturali e danni pressoché.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti
Tabella con presenza danno e provvedimenti di pronto intervento eseguiti per tipo di danno.

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.l. eseguiti
Tabella con causa potenziale e provvedimenti di pronto intervento eseguiti per pericolo esterno.

SEZIONE 9 Altre osservazioni
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro.
1. Edificio presenta lesioni nella parte superiore sia lato strada che lato posteriore. Sul lato posteriore, all'interno dei vani, le lesioni sono più evidenti.
2. Si riscontrano inoltre movimenti dell'area di sedime attribuibile a meccanismi franosi preesistenti al sisma e già noti.
3. L'edificio per non essendo in condizione di immediato pericolo di crollo si valuta INAGIBILE SINO ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE PROVVISORIE SI INCARICATE.

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni
MORFOLOGIA DEL SITO: Cassetta, Pendio forte, Pendio leggero, Piana.
DISSESTI (in alto o lembi): Versanti incombenti, Terreno di fondazione.

Il compilatore (in stampatello)
ING. ALBERTO TUNICCI
ING. GUSTAVO PRISCI
146. Strada Santa Vella