

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 06/2008
La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", indivisibile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfilati, etc.

Sezione 1 - Identificazione edificio.
Indicare i dati di localizzazione. Provincia, Comune e Frazione.
IDENTIFICATIVO SCHEDA. Il rilevatore riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI PRINCIPALI...
I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli apparenti, cioè quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo di componente (organico strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno presentati sulla componente e le relative estensioni in percentuale rispetto alla sua totalità nell'edificio.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI...
Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscelta.


Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di P.I. eseguiti
Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscelta.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni
Va individuata la morfologia del sito ed eventuali dissesti sul terreno (in atto o temibili).

Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ
Il rilevatore stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella valutazione del rischio) sulla base delle informazioni raccolte, dall'ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezione 3 e 4 - Tipologia e danno), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante dalle altre costruzioni (Sezione 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). L'esito B va indicato quando la riduzione del rischio si può conseguire con il pronto intervento (opere di manutenzione limitata, di rapida o facile esecuzione che non richiedano l'evacuazione dell'edificio).

Scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica.
Scheda n. 1492
Provincia: PIETRA CAMELA
Comune: INTERMESOLI

Sezione 1 Identificazione edificio
Identificativo Sopraluogo: 1492
Identificativo Edificio: 149
Istat Prov.: 070
Istat Comune: 0101
Istat Reg.: 0101
Istat N° edificio: 101

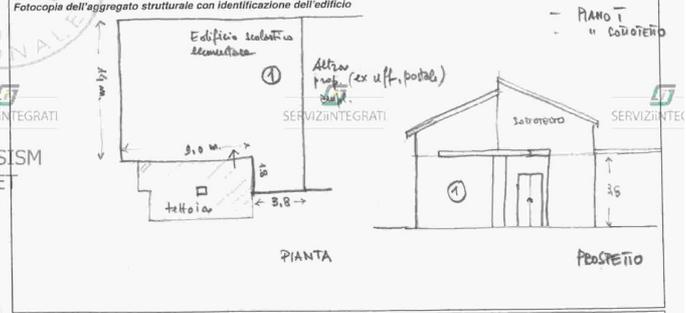

Sezione 2 Descrizione edificio
Tabella con dati metrici: N° piani totali con interrati, Altezza media di piano, Superficie media di piano, Età, Uso, N° unità d'uso, Utilizzazione, Occupanti.

Sezione 3 Tipologia (multiscelta, per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)
Tabella con strutture verticali (Non identificate, A, B, C, D, E, F, G, H) e strutture orizzontali (1 Non identificate, 2 Volte senza catene, 3 Volte con catene, 4 Travi con soletta deformabile, 5 Travi con soletta semirigida, 6 Travi con soletta rigida).

Sezione 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti
Tabella con livelli estensione (D4-D5, D2-D3, D1 Leggero) e danni (Strutture verticali, Solai, Coperture, Temporaneità-tramezzi, Danno preesistente).

Sezione 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti
Tabella con presenza danno (Nessuno, Rinzorito, Puntelli, Riparazione, Divieto di accesso, Trasferire e protezione passaggi).

Sezione 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di P.I. eseguiti
Tabella con causa potenziale (Onelli e cadute da altre costruzioni, Ritorno di reti di distribuzione) e provvedimenti (Divieto di accesso, Trasferire e protezione passaggi).

Sezione 7 Terreno e fondazioni
MORFOLOGIA DEL SITO: 1 Orto, 2 Poggio forte, 3 Poggio leggero, 4 Pianura.
DISSESTI (in atto o temibili): Versanti incontenibili, Terreno di fondazione.

Sezione 8 Giudizio di agibilità
Valutazione del rischio (STRUTTURALE, STRUTTURALE, ESTERNO, GEOTECNICO) e Esito di agibilità (A Edificio AGIBILE, B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE, C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE, D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere, E Edificio INAGIBILE, F Edificio INAGIBILE per rischio esterno).

Sezione 9 Altre osservazioni
Tabella con argomenti e annotazioni, foto d'insieme dell'edificio.